

说明

光伏逆变器作为光伏发电必不可缺的一环，其主要的作用是光伏组件发出的直流电转换为交流电。其中组串式逆变器的体积小、重量轻、MPPT 电压范围宽、发电效率高，广泛适用于对安装占地面积有要求，中小功率范围段的光伏发电系统。

特性

- 高效率与功率密度
- 系统寿命长
- 精确的电压和电流模拟量测量


相关产品

- 隔离驱动: [NSI6801/NSI6601/NSI6602](#)
- 隔离电流与电压放大器: [NSI1300 /NSI1311](#)
- 数字隔离: [NSI8241/NSI8231/NSI8221](#)
- 隔离接口: [NSi83085E/NSi1042](#)
- 非隔离 CAN: [NCA1042](#)

应用

- 光伏组串式逆变器

框图

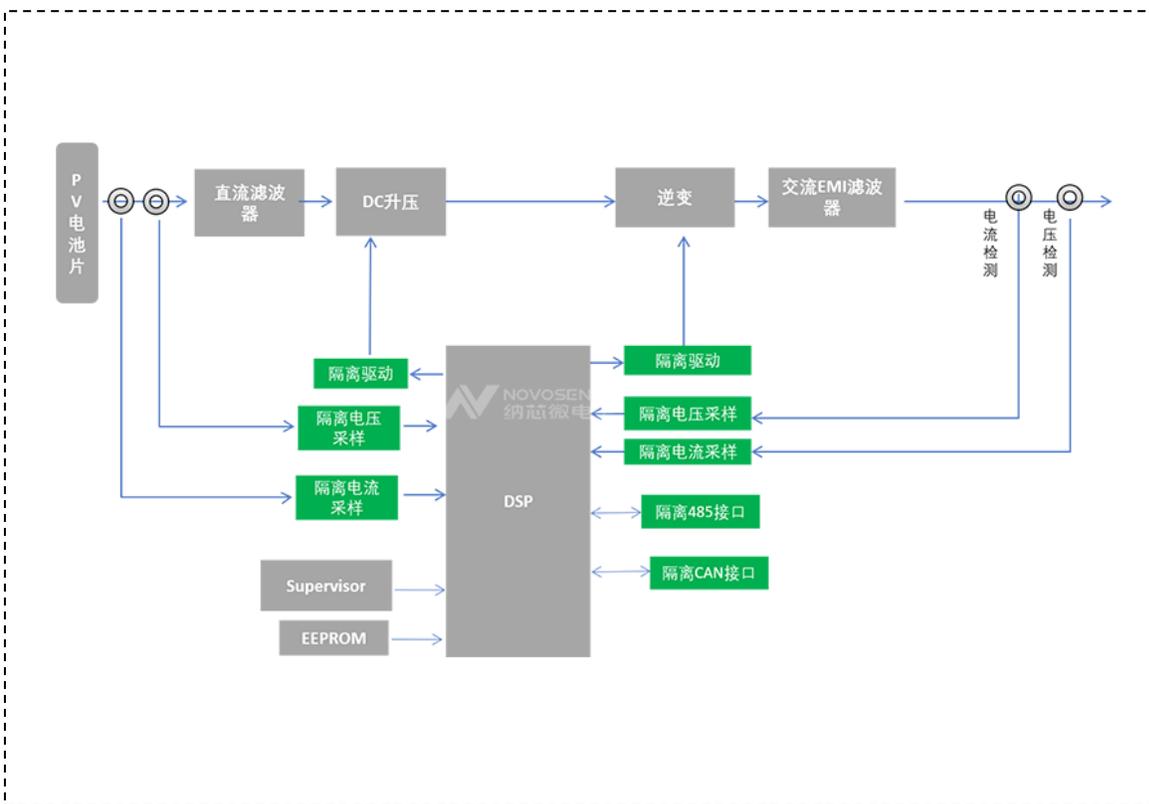

相关产品推荐

[NSI1042: 隔离 CAN 收发器](#)

[NCA1042](#) 是一款高速 CAN 收发器，可提供控制器局域网（CAN）协议控制器和物理两线 CAN 总线之间的接口，可以支持至少 110 个 CAN 节点。[NCA1042](#) 实现 ISO 11898-2: 2016 和 SAE J2284-1 至 SAE J2284-5 中定义的 CAN 物理层。在 CAN FD 快速相位网络中可实现可靠的通信，数据速率高达 5 Mbit / s。[NCA1042](#) 提供热保护和传输数据显性超时功能。

[NSI6602: 高可靠性隔离式双通道栅极驱动器](#)

[NSI6602](#) 是一系列高可靠性的隔离式双通道栅极驱动器 IC，可以设计为驱动高达 2MHz 开关频率的功率晶体管。每个输出可以以快速的 19ns 传播延迟和 5ns 的最大延迟匹配来提供最大 4A/6A 的拉灌电流能力。[NSI6602](#) 在 5*5mm LGA13 封装中按照 UL1577 提供 2500VRMS 隔离，在 SOIC-16 和 SOIC-14 宽封装中提供 5000VRMS 隔离。100V μ s 的最小共模瞬变抗扰度 (CMTI) 提高系统鲁棒性。该驱动器的最大电源电压为 28V，而输入侧则接受 2.7V 至 5V 的电源电压。所有电源电压引脚均支持欠压锁定 (UVLO) 保护。[NSI6602](#) 具有所有这些出色的功能，适用于高可靠性，功率密度和效率的开关电源系统。

[NSI6601: 单通道隔离式栅极驱动器](#)

[NSI6601](#) 是单通道隔离式栅极驱动器，旨在驱动许多应用中的 IGBT，功率 MOSFET 和 SiC MOSFET。它提供分立输出，分别控制上升和下降时间，并可以提供最大 5A/5A 的拉灌电流能力。[NSI6601](#) 提供 SOP8 (150 mil) 或 SOP8 (300 mil) 封装，根据 UL1577 可支持 3000VRMS 或 5700VRMS 隔离，150kV/ μ s 的最小共模瞬变抗扰度 (CMTI)，支持系统鲁棒性。该驱动器的最大电源电压为 32V，而输入侧则接受 3.1V 至 17V 的电源电压。所有电源电压引脚均支持欠压锁定 (UVLO) 保护。[NSI6601](#) 具有高驱动电流，出色的耐用性，宽电源电压范围和快速信号传播的特性，适用于高可靠性，功率密度和效率的开关电源系统。

[NSI6801: 光耦兼容的单通道隔离式栅极驱动器](#)

[NSI6801](#) 是单通道隔离式栅极驱动器，与流行的光耦合栅极驱动器引脚兼容。它可以提供 5A 的峰值拉/灌电流。支持 150kV/ μ s 的最小共模瞬态免疫 (CMTI)，确保了系统的鲁棒性。驱动器的最大电源电压为 32V。当输入电路应用在兼容光耦的系统中，与光耦式栅极驱动器相比具有性能优势，包括更好的可靠性和老化性能，更高的工作温度，更短传播延迟和较小的脉冲宽度失真。

[NSI1311: 隔离电压放大器](#)

[NSI1311](#) 是一款高性能隔离电压放大器，其输出基于 NOVOSENSE 电容隔离技术与输入隔离。该器件的单端输入信号范围为 0.1V 至 2V。[NSI1311](#) 的高输入阻抗使其非常适合连接到高压电阻分压器或其他具有高输出电阻的电压信号源。该器件的固定增益为 1，并提供差分模拟输出。低失调和增益漂移确保了整个温度范围内的精度。高共模瞬变抗扰度确保即使在存在大功率开关的情况下（例如在电机控制应用中），该设备也能够提供准确而可靠的测量结果。故障安全功能（高侧电源电压缺失检测功能）简化了系统级设计和诊断。

[NSI1300: 隔离电流放大器](#)

[NSI1300](#) 是输出与输入基于 NOVOSENSE 电容隔离技术的隔离电流放大器。此系列产品具有线性差分输入信号 ± 50 mV（满量程 ± 64 mV）或 ± 250 mV 范围（ ± 320 mV 满量程）。故障安全功能包括输入共模过压检测和 VDD1 缺失检测，简化了系统级设计和诊断。[NSI1300](#) 的固定增益为 8.2，并提供差分模拟输出。低失调和增益漂移确保了整个温度范围内的精度。高共模瞬变抗扰度可确保即使在存在大功率开关的情况下（例如在电机控制应用中），该设备也能够提供准确而可靠的测量结果。

[NSI822X/ NSI823X/NSI824X/NSI826X: 高可靠性增强型双/三/四/六通道数字隔离器](#)

[NSI822X/NSI823X/NSI824X/NSI826X](#) 是高性价比高可靠性的双/三/四/六通道数字隔离器。此系列产品已通过 UL1577 安全认证，支持多种绝缘耐压（3.75kVrms, 5kVrms），同时具有低功耗，高电磁抗扰度和低辐射的特性。产品的数据速率高达 150Mbps，共模瞬变抗扰度 (CMTI) 高达 200kV/us。在输入缺失时默认输出电平配置，且提供数字通道方向配置。此系列器件的宽电源电压范围支持其与大多数数字接口直接连接，易进行电平转换。优异的系统级别 EMC 性能提高了使用的可靠性和稳定性。器件的 MSL 等级为 2，所有器件均提供 AEC-Q100 (1 级) 选项。

[NCA1042: 高速 CAN 总线收发器](#)

[NCA1042](#) 是一款高速 CAN 收发器，可提供控制器局域网（CAN）协议控制器和物理两线 CAN 总线之间的接口，可以支持至少 110 个 CAN 节点。[NCA1042](#) 实现 ISO11898- 2: 2016 和 SAE J2284-1 至 SAE J2284-5 中定义的 CAN 物理层。在 CAN FD 快速相位网络中可实现可靠的通信，数据速率高达 5 Mbit/s。[NCA1042](#) 提供热保护和传输数据显性超时功能。

[NSi83085E/83086E: 高可靠性半/全双工隔离 RS-485 收发器](#)

[NSi83085E](#) 是一款基于数字隔离技术的高可靠性的半双工隔离 RS-485 收发器，[NSi83086E](#) 是一款全双工隔离 RS-485 收发器。提供符合 UL1577 的 5kVrms 电气隔离耐压，且具有高电磁抗扰度和低辐射的特性。[NSi83085E/NSi83086E](#) 的总线接口具有 ±10kV 的系统级接触放电 ESD 保护能力。具有失效保护电路，当接收器输入开路、短路或者总线空闲时，接收器将输出逻辑高电平。接收器的输入阻抗为 1/8 单位负载，允许多达 256 个收发器挂在总线上。输出驱动器提供了超大输出电压摆幅从而保证了更高的噪声容限，[NSi83085E](#) 的传输速率为 500kbps。同时具有低摆率的特点，能够减小 EMI 以及由于终端匹配不当引起的反射。[NSi83086E](#) 的传输速率为 16Mbps。

修订历史

版本	描述	日期
1.0	创建	2021/2/24